Hormipisos
ADOQUINES DE HORMIGON

PARÍS II **RÍO** 6 cm

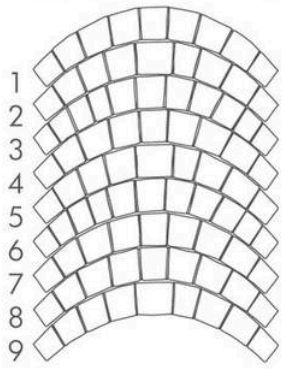

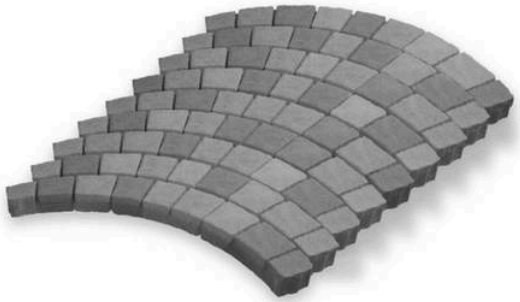

Adoquín vibroprensado, bicapa, con la máxima saturación de color en la capa superior.	
Espesor	6 cm
Peso por m^2	130 kg. aproximadamente
Abanicos por m^2	9 abanicos
Resistencia Promedio	400 kg/cm^2 a la compresión simple
Colores	A elección
Uso recomendado	Tráfico peatonal y vehicular liviano
Instalación	La arena de empore que va colocada entre adoquines para la instalación de los mismos, no debe ser menor al 90% de la altura del adoquín para evitar desplazamiento.

Abrasión	≤ 25 mm. (inferior o igual a 25 mm.)
Absorción	≤ 6% (inferior o igual a 6%)



COLOCACIÓN

