Clásico III 6 cm

Marca: Hormipisos

Hormipisos® ADOQUINES DE HORMIGON

CLÁSICO III 6 cm

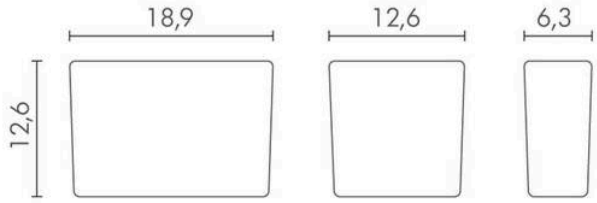



Adoquín vibroprensado, bicapa, con la máxima saturación de color en la capa superior.	
Dimensiones (cm)	18,9 x 12,6 cm / 12,6 x 12,6 cm / 12,6 x 6,3 cm
Espesor	6 cm
Peso por m^2	130 kg. aproximadamente
Piezas por m^2	64 unidades
Resistencia Promedio	400 kg/cm^2 a la compresión simple
Colores	A elección
Uso recomendado	Tráfico peatonal y vehicular liviano
Instalación	La arena de empore que va colocada entre adoquines para la instalación de los mismos, no debe ser menor al 90% de la altura del adoquín para evitar desplazamiento.

Abrasión	≤ 25 mm. (inferior o igual a 25 mm.)
Absorción	≤ 6% (inferior o igual a 6%)

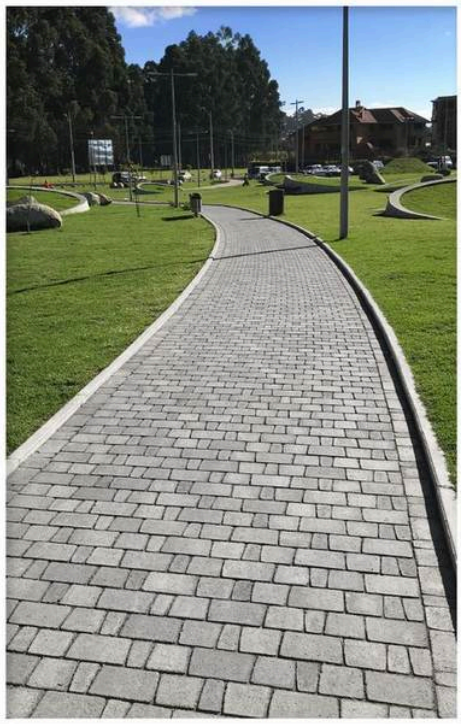

COLOCACIÓN

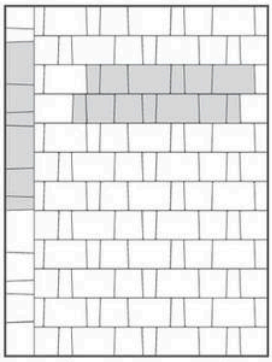

Por cada m^2 se intercambia una pieza grande por la combinación de dos piezas; mediana y pequeña. Recomendable el uso de cenefa.

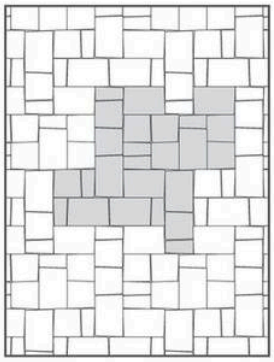

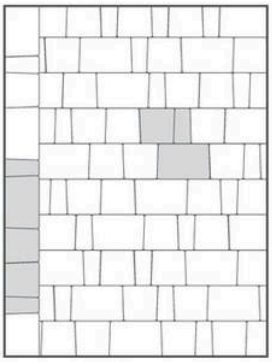

Se puede colocar en forma aleatoria evitando la formación de líneas verticales continuas. Es recomendable el uso de cenefa.

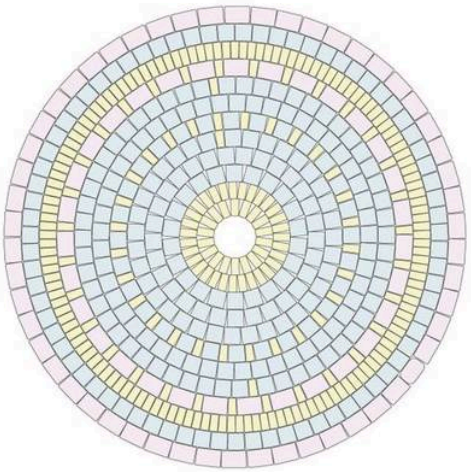

Se utilizan las piezas más pequeñas para el inicio de la circunferencia y después se va alternando aleatoriamente, tratando de evitar líneas continuas.