Hormipisos®
ADOQUINES DE HORMIGON

PARIS CON TEXTURA 8 cm

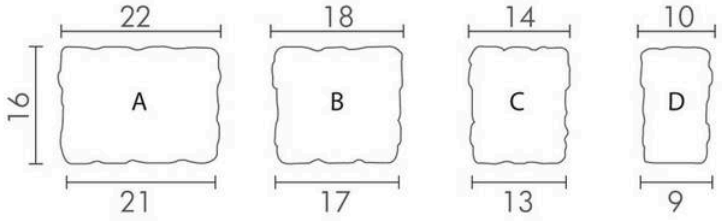



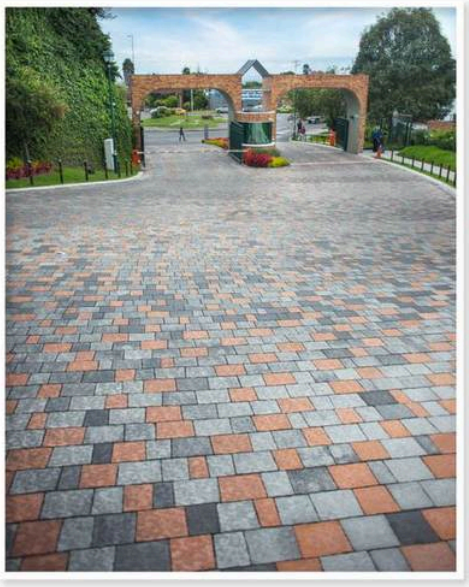

Adoquín vibroprensado, bicapa, con la máxima saturación de color en la capa superior.	
Dimensiones (cm)	16 x 22 cm / 16 x 18 cm / 16 x 14 cm / 16 x 10 cm
Espesor	8 cm
Peso por m^2	170 kg. aproximadamente
Piezas por m^2	42 unidades
Resistencia Promedio	400 kg/cm^2 a la compresión simple
Colores	A elección
Uso recomendado	Tráfico vehicular
Instalación	La arena de empore que va colocada entre adoquines para la instalación de los mismos, no debe ser menor al 90% de la altura del adoquín para evitar desplazamiento.

Abrasión	≤ 25 mm. (inferior o igual a 25 mm.)
Absorción	≤ 6% (inferior o igual a 6%)

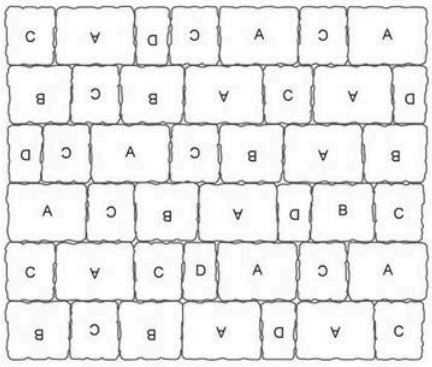

MÓDULO BASE

COLOCACIÓN



Se colocan las piezas tal como está dispuesto en el Módulo Base. Para el siguiente módulo, se rota 180°.
Las filas 2, 4 y 6 siempre se correrán para evitar la formación de líneas verticales continuas.
Correcta forma de instalación para evitar desplazamiento.

